


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	55501890 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche  
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

### Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

### Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	20 x 1,5/3
Lichte Weite mm:	15.5
Funktionsgewinde PG:	13
Gesamtlänge C mm:	43
Gewindelänge D mm:	6
SW 1/2 mm:	25 / 22
Passend zu SILVYN® SCH:	20 - 32 S
Passend zu SILVYN® SI:	18 x 23
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	<b>55501890</b> <b>13.11.2013</b>

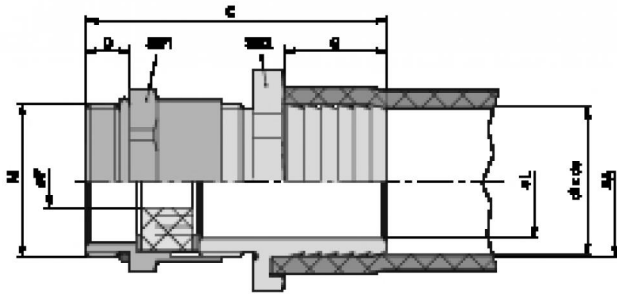

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------