


| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® SSVZ-M | 55501910 13.11.2013 |

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Anschlussgewinde M: | 25 x 1,5 |
| Lichte Weite mm: | 20 |
| Funktionsgewinde PG: | 21 |
| Gesamtlänge C mm: | 48 |
| Gewindelänge D mm: | 7 |
| SW 1/2 mm: | 32 / 30 |
| Passend zu SILVYN® SCH: | 20 - 32 S |
| Passend zu SILVYN® SI: | 23 x 28 |
| Material: | Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +80°C |

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® SSVZ-M | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SILVYN® SSVZ-M | 55501910 13.11.2013 |

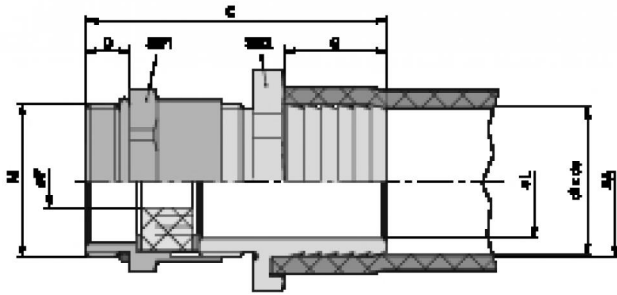

| | | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® SSVZ-M | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|