


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® SSVZ-M	55501920 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	32 x 1,5/1
Lichte Weite mm:	27
Funktionsgewinde PG:	29
Gesamtlänge C mm:	53.6
Gewindelänge D mm:	8
SW 1/2 mm:	40 / 40
Passend zu SILVYN® SCH:	25 - 40 S
Passend zu SILVYN® SP:	30 x 36
Passend zu SILVYN® SP-PU:	30 x 36
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ-M	55501920 13.11.2013

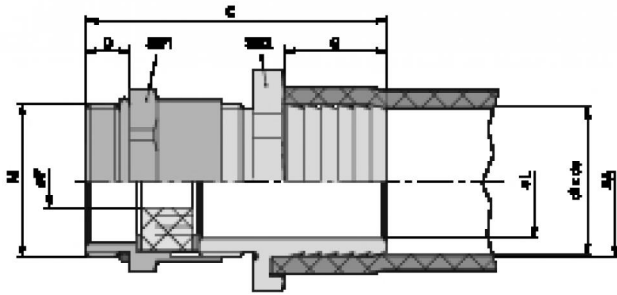

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------