


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® SSVZ-M	55501940 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	40 x 1,5
Lichte Weite mm:	34
Funktionsgewinde PG:	36
Gesamtlänge C mm:	61.6
Gewindelänge D mm:	8
SW 1/2 mm:	52 / 50
Passend zu SILVYN® SCH:	32 - 50 S
Passend zu SILVYN® SP:	38 x 44
Passend zu SILVYN® SP-PU:	38 x 44
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ-M	55501940 13.11.2013

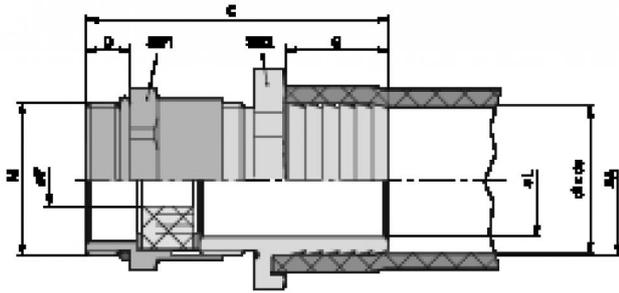

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------