


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	55501960 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche  
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

### Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

### Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	63 x 1,5
Lichte Weite mm:	46
Funktionsgewinde PG:	48
Gesamtlänge C mm:	71.6
Gewindelänge D mm:	10
SW 1/2 mm:	64 / 66
Passend zu SILVYN® SCH:	40 - 60 S
Passend zu SILVYN® SP:	50 x 56
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® SSVZ-M</b>	<b>55501960</b> <b>13.11.2013</b>

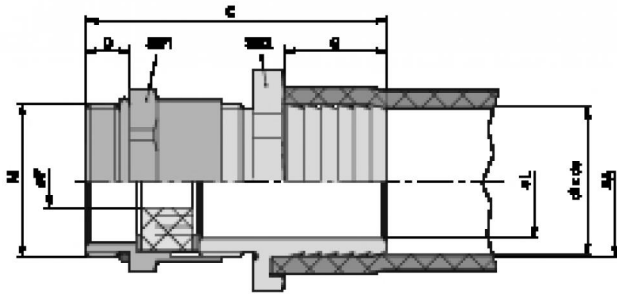

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------