


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LGF-2-M</b>	55502022 13.11.2013

SILVYN® LGF-2-M ist eine messingvernickelte Schlauchverschraubung zur Installation in fixen Anwendungen.



Korrosionsbeständig

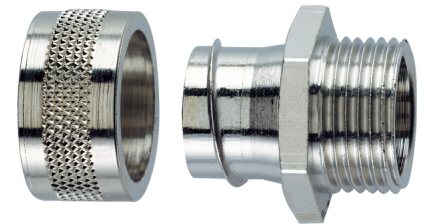

Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Platzbedarf



Robust



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® LCC-2  
SILVYN® LCCH-2  
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung  
Im Freien

### Nutzen

Für fixe Installationen  
Hohe Auszugkraft  
Platzsparend

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Überwurfmutter

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LGF-2-M	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LGF-2-M</b>	55502022 13.11.2013

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	20 x 1,5/2
Gesamtlänge C mm:	26.3
Gewindelänge D mm:	10
SW mm:	24
Passend zu SILVYN® LCC-2 / LCCH-2:	20
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Material:	Messing, vernickelt
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-50°C bis +300°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LGF-2-M	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------