


DATENBLATT	5550 2710
SILVYN® LGS-2	gültig ab : 24.01.2007

SILVYN® LGS-2

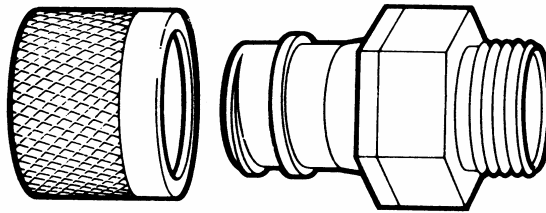

Art. Nr.	Größe	SW	Gewinde Länge	Innen Ø Bohrung	Gesamt- Länge	Schlauch Größe	Schlauch außen Ø
5550 2710	PG 7	13	8	5,6	30,2	10	10
5550 2720	PG 9	17	8	8,5	32,2	12	14
5550 2730	PG 11	20	10	11,5	34,2	16	17
5550 2740	PG 13,5	24	10	15,3	35,5	20	21,5
5550 2750	PG 16	24	10	15,3	35,5	20	21,5
5550 2760	PG 21	29	12	19,1	43,7	25	26
5550 2770	PG 29	38	13	26,2	48,0	32	34
5550 2780	PG 36	48	14	34,2	51,2	40	44,5
5550 2790	PG 48	70	16	54,5	61,2	63	64,5

Material: Messing vernickelt

Anwendung: Metallschutzschlauch SILVYN® LCC-2, SILVYN® LCCH-2

Aufbau: SILVYN® LGS-2 drehbare Metallverschraubung, das drehbare Oberteil ermöglicht eine einfache Montage in vorhandenen Gewindebohrungen.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB55502710DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------