

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® AMG-M</b>	55503242 13.11.2013

SILVYN® AMG-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die einen Schutzgrad bis zu IP67 bietet.




Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig

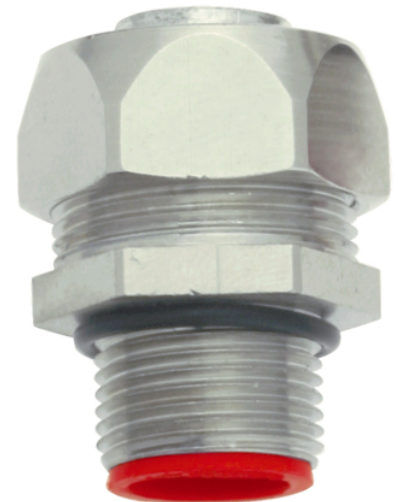

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse:  
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET  
Maschinenbau  
Bahnanwendungen

### Nutzen

Hohe Auszugkraft  
Für hohe mechanische Belastung  
Erhöhte Dichtigkeit  
Einfache Demontage

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Artikel SILVYN® AMG-M 16/1 x1,5 ohne UL/CSA Zulassung

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	20 x 1,5
Anamet Bezeichnung:	812.020.1
SW mm:	29
Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX:	1/2"
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: Polyamid O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® AMG-M	1 / 1
--------------------	-------------------------	-------