


U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® FG	55503281 13.11.2013

FDA geprüfter Aussenmantel
 Leicht zu reinigen durch glatte und weiße Oberfläche
 Schützt vor Flüssigkeiten
 Zugfest
 Erhöht trittfest

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

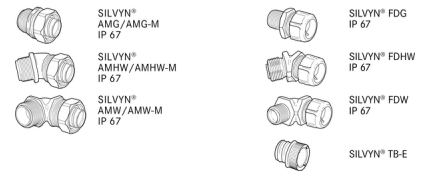

Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
 Lebensmittelverpackungsmaschinen
 Pharmaindustrie
 Maschinenbau
 Anlagenbau

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
 Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

Norm-Referenzen / Zulassungen

Approbiert nach FDA CFR 21 and NSF 51 (USA-Norm)

Produkteigenschaften

Flexibel
 Druckfest
 Schlagfest
 Zugfest

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FG	1 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FG	55503281 13.11.2013

Technische Daten

Anamet Bezeichnung:	341.020.1
∅ x A∅ mm:	21 x 26,4
Nenngröße:	3/4"
Biegeradius mm:	90
Biegeradius dynamisch mm:	140
Innen-∅ mm:	21
Lieferfarbe:	Weiß
Material:	Galvanisch verzinkter, wendelgewickelter Bandstahlinnenschlauch mit Spezialkunststoffmantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C kurzzeitig +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FG	2 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FG	55503281 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FG	3 / 3
--------------------	----------------------	--------------