


|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b> |  |
|                   | <b>SILVYN® FG</b> | <b>55503283</b><br><b>13.11.2013</b>   |

FDA geprüfter Aussenmantel  
 Leicht zu reinigen durch glatte und weiße Oberfläche  
 Schützt vor Flüssigkeiten  
 Zugfest  
 Erhöht trittfest

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

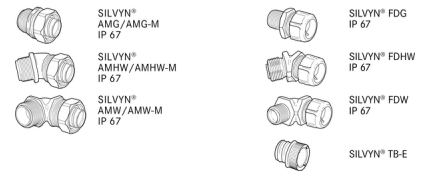

Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen  
 Lebensmittelverpackungsmaschinen  
 Pharmaindustrie  
 Maschinenbau  
 Anlagenbau

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
 Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Approbiert nach FDA CFR 21 and NSF 51 (USA-Norm)

### Produkteigenschaften

Flexibel  
 Druckfest  
 Schlagfest  
 Zugfest

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                      |       |
|--------------------|----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FG | 1 / 3 |
|--------------------|----------------------|-------|

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b> |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® FG</b> | 55503283<br>13.11.2013   |

### Technische Daten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Anamet Bezeichnung:       | 341.035.1  |
| ∅ x A∅ mm:                | 35,1 x 41,8  |
| Nenngröße:                | 1 1/4"   |
| Biegeradius mm:           | 135  |
| Biegeradius dynamisch mm: | 215  |
| Innen-∅ mm:               | 35.1   |
| Lieferfarbe:              | Weiß   |
| Material:                 | Galvanisch verzinkter, wendelgewickelter<br>Bandstahlinnenschlauch mit Spezialkunststoffmantel |
| Temperaturbereich:        | -20°C bis +60°C<br>kurzzeitig +80°C  |

|                    |                      |       |
|--------------------|----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FG | 2 / 3 |
|--------------------|----------------------|-------|

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b> |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® FG</b> | <b>55503283</b><br><b>13.11.2013</b>   |



|                    |                      |              |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FG | <b>3 / 3</b> |
|--------------------|----------------------|--------------|