

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MSK-M EE	55506102 13.11.2013

Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
 Höchste Kabelabdichtung
 Schnelle und einfache Montage
 Großer Klemmbereich
 Verdrehsicher



SILVYN® EE-K SILVYN® FD-PU



SILVYN® EE-K SILVYN® FPS



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Robust



Integrierte SKINTOP® Verschraubung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Im Innen- und Außenbereich

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MSK-M EE	1 / 3
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MSK-M EE	55506102 13.11.2013

Aufbau

Wahlweise:

SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung

SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung

SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz

SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

Produkteigenschaften

Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Hinweis

Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	MSK-SC-M M20x1,5 EE
Passend für Schlauch AØ mm:	FPS, FD-PU 13 x 17
Material:	Basis Typ: Körper: Messing vernickelt Verschraubung Dichtung: CR/NBR Schlauch Dichtung: TPE
Schutzart:	Kabelseitig: IP 68 Schlauchseitig: IP 54 mit SILVYN® FPS, FD-PU
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MSK-M EE	2 / 3
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® MSK-M EE	55506102 13.11.2013

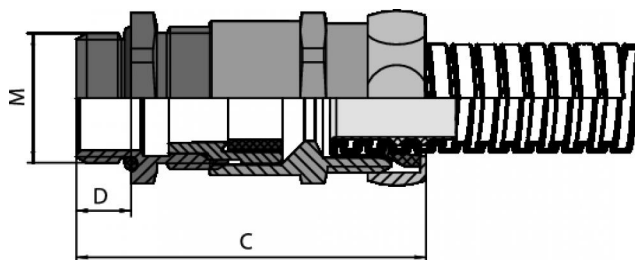

Produkt Management	Dokument: SILVYN® MSK-M EE	3 / 3
--------------------	----------------------------	-------