

|                   |                         |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® MSK-M US</b> | <b>55506122</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung  
 Höchste Kabelabdichtung  
 Schnelle und einfache Montage  
 Großer Klemmbereich  
 Verdrehsicher



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Robust



Sicherheit



Integrierte SKINTOP® Verschraubung

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® AS

SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P

Innenanwendungen / im Freien

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® MSK-M US | 1 / 3 |
|--------------------|----------------------------|-------|

|                   |                         |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® MSK-M US</b> | <b>55506122</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Aufbau

Wahlweise:

SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung

SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung

SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz

SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

### Produkteigenschaften

Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

### Hinweis

Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:         | MSK-SC-M M20x1,5 EDU                                                                                                            |
| Passend für Schlauch AØ mm: | 17                                                                                                                              |
| Material:                   | Basis Typ:<br>Körper: Messing vernickelt<br>Verschraubung Dichtung: CR/NBR<br>Schlauch Dichtung: TPE                            |
| Schutzart:                  | Kabelseitig: IP 68<br>Schlauchseitig:<br>IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU<br>IP 54 mit SILVYN® FPS, FPS-EDU, FD-PU, AS-P |
| Temperaturbereich:          | -30°C bis +100°C                                                                                                                |

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® MSK-M US | 2 / 3 |
|--------------------|----------------------------|-------|

|                   |                  |                                                                                                      |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT       |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SILVYN® MSK-M US | 55506122<br>13.11.2013                                                                               |

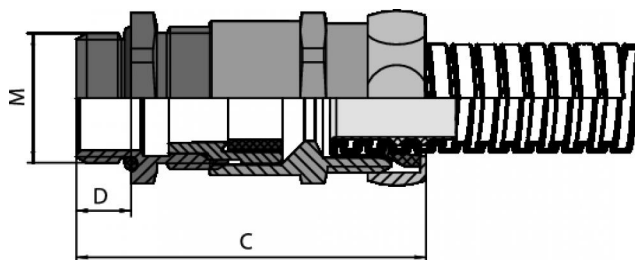

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® MSK-M US | 3 / 3 |
|--------------------|----------------------------|-------|