


U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>SILVYN® EF</b>	<b>61712470</b> <b>13.11.2013</b>

Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Robust  
Erhöht trittfest  
Extra flexibel

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

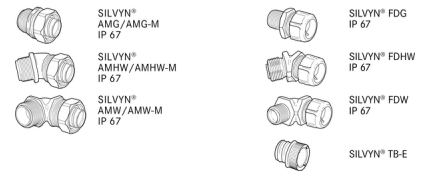

Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Transformatorenbau  
Bahnanwendungen  
Papierindustrie

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
Kunststoffummantelung

### Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	3/8"
IØ x AØ mm:	12,6 x 17,8
Biegeradius mm:	85
Innen-Ø mm:	12.6
Lieferfarbe:	Grau
Material:	Stahl verzinkt mit PVC Mantel
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C Kurzzeitig bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® EF	1 / 2
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® EF</b>	<b>61712470</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® EF	2 / 2
--------------------	----------------------	-------