


U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® EF	61712520 13.11.2013

Schützt vor Flüssigkeiten
Zugfest
Robust
Erhöht trittfest
Extra flexibel

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

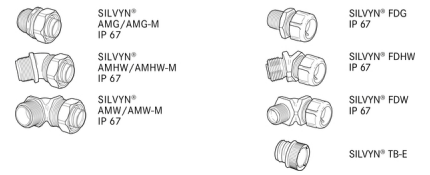

Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Anlagenbau
Transformatorenbau
Bahnanwendungen
Papierindustrie

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
Kunststoffummantelung

Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1 1/2"
IØ x AØ mm:	40,3 x 47,8
Biegeradius mm:	250
Innen-Ø mm:	40.3
Lieferfarbe:	Grau
Material:	Stahl verzinkt mit PVC Mantel
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C Kurzzeitig bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® EF	1 / 2
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® EF	61712520 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® EF	2 / 2
--------------------	----------------------	-------