

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder</b>	61715420 13.11.2013


Der TY- RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge ist bei Lapp Kabel auch als Variante zur Befestigung mit Schrauben, Nieten und Bolzen erhältlich.



Halogenfrei



Montagezeit

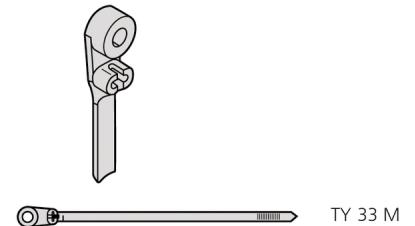

### Anwendungsgebiete

Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten

Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang

Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor- und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem

### Nutzen

Kabelbinder mit Befestigungselement

Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang

Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung

### Ausführung

Auch als UV-beständige schwarze Version erhältlich

### Norm-Referenzen / Zulassungen

File Nummer: E49405, siehe Tabelle

Brandverhalten nach UL 94V-2

### Hinweis

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Thomas & Betts

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	TY 33 M
Approbation UL:	ja
Bohrungs-Ø mm:	2,8
Länge x Breite mm:	102 x 2,3
Bündel-Ø, mm:	2 - 16
Zugbelastbarkeit in N:	80
Material:	Polyamid 6.6 halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich:	-40°C bis +85°C

Produkt Management	Dokument: TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder</b>	<b>61715420</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	2 / 2
--------------------	--	-------