

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	61715540 13.11.2013


Der TY- RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge ist bei Lapp Kabel auch als Variante zur Befestigung mit Schrauben, Nieten und Bolzen erhältlich.



Halogenfrei



Montagezeit

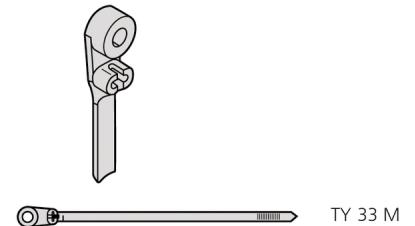

Anwendungsgebiete

Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten

Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang

Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor- und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem

Nutzen

Kabelbinder mit Befestigungselement

Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang

Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung

Ausführung

Auch als UV-beständige schwarze Version erhältlich

Norm-Referenzen / Zulassungen

File Nummer: E49405, siehe Tabelle

Brandverhalten nach UL 94V-2

Hinweis

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Thomas & Betts

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	TY 35 M
Approbation UL:	ja
Bohrungs-Ø mm:	4,8
Länge x Breite mm:	198 x 4,7
Bündel-Ø, mm:	3,5 - 45
Zugbelastbarkeit in N:	220
Material:	Polyamid 6.6 halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich:	-40 °C bis +85 °C

Produkt Management	Dokument: TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	61715540 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: TY- RAP® zum Anschrauben Kabelbinder	2 / 2
--------------------	--	-------