


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	HOTY Schrumpfschlauch	61716720 13.11.2013

HOTY Schrumpfschlauch- preisgünstiger Kunststoffschlauch zum Schutz und Isolation von Leitungen , flammwidrig, schwarze Ausführung ist UV-beständig, Schrumpfverhältnis: 2:1.



Außenbereich geeignet

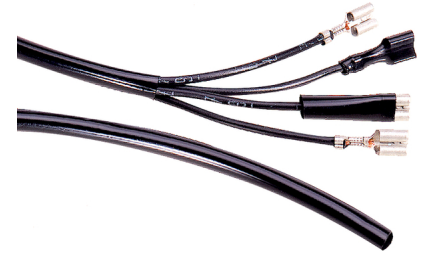

Flammwidrig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

HOTY Schrumpfschläuche zum Schutz und zur Isolation von Kontakten, Kabelschuhen, Steckern, etc.

Nutzen

Preisgünstig
Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
Flammwidrig
Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert

Norm-Referenzen / Zulassungen

Flammwidrig nach UL94 VO

Bemerkung

Lagertemperatur: max. +18°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	HOTY 2
Innen-Ø vor Schrumpfung (mm):	4
Schrumpfbereich (mm):	2 - 4
Wandstärke geschrumpft +- 0,1 mm:	0.5
Info:	Schrumpfverhältnis: 2:1
Lieferfarbe:	Schwarz- UV-beständig
Material:	PVC
Prüfspannung:	Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C Schrumpftemperatur: +120°C

Produkt Management	Dokument: HOTY Schrumpfschlauch	1 / 2
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	HOTY Schrumpfschlauch	61716720 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: HOTY Schrumpfschlauch	2 / 2
--------------------	---------------------------------	-------