


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® BRAID PA6</b>	61721260 13.11.2013

Ohne Thermoschneidewerkzeug zuschneidbar  
Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden  
Abriebschutz  
Schnelle und einfache Kabelbündelung  
Schutz vor Staub



Großer Klemmbereich

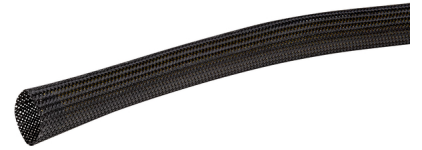

Niedriges Gewicht



Sicherheit



Temperaturbeständig



UV-resistent

### Anwendungsgebiete

Einfacher Kabelschutz  
Zusätzliche Isolation  
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen  
Leichter Nagetierschutz

### Aufbau

Polyamid 6.6 - halogenfrei


### Produkteigenschaften

Abriebfest  
Flexibel  
Kaltschneidbar

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® BRAID PA6	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® BRAID PA6</b>	<b>61721260</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	NW 06
Klemmbereich mm:	4 - 10
Farbe:	schwarz
Auf Anfrage:	Großgebände auf Rollen
Bemerkung:	Halogen- und cadmiumfrei Selbstverlöschend nach DIN 75200/FMVSS302 und DIN5510
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Polyamid 6.6 - halogenfrei
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® BRAID PA6	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------