


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® BRAID PA6	61721264 13.11.2013

Ohne Thermoschneidewerkzeug zuschneidbar
 Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden
 Abriebsschutz
 Schnelle und einfache Kabelbündelung
 Schutz vor Staub



Großer Klemmbereich

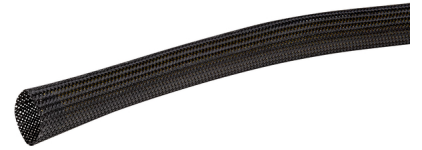

Niedriges Gewicht



Sicherheit



Temperaturbeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

Einfacher Kabelschutz
 Zusätzliche Isolation
 Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
 Leichter Nagetierschutz

Aufbau

Polyamid 6.6 - halogenfrei


Produkteigenschaften

Abriebfest
 Flexibel
 Kaltschneidbar

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® BRAID PA6	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® BRAID PA6	61721264 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	NW 30
Klemmbereich mm:	26 - 34
Farbe:	schwarz
Auf Anfrage:	Großgebände auf Rollen
Bemerkung:	Halogen- und cadmiumfrei Selbstverlöschend nach DIN 75200/FMVSS302 und DIN5510
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Polyamid 6.6 - halogenfrei
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® BRAID PA6	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------