

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>Aderendhülsen AH, nicht isoliert</b>	61721550 13.11.2013

Unisolierte, nicht isolierte Aderendhülsen für Schaltschrankbau



### Anwendungsgebiete

Schaltschrankverdrahtung

### Nutzen

Leicht trichterförmige Aufweitung zum einfachen Aufschieben auf die Litze

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Nach DIN 46228

### Bemerkung

Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen  
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

### Hinweis

Weitere Größen auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	AH DIN 1,5/10
Für mm <sup>2</sup> :	1,5
AWG:	16
l1 mm:	10
d 1 mm:	1.7
d 2 mm:	2.8
s mm:	0.15
Material:	Verzinntes Elektrolytkupfer
Temperaturbereich:	max. +200°C

Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>Aderendhülsen AH, nicht isoliert</b>	<b>61721550</b> <b>13.11.2013</b>

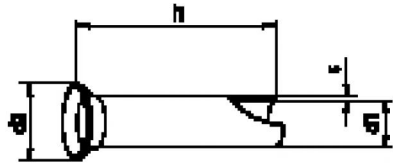

Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	2 / 2
--------------------	--	-------