


| | | |
|----------------|---|--|
| U.I. Lapp GmbH | <h1>DATENBLATT</h1> |  |
| | TY-RAP® Detektierbarer Kabelbinder | 61723353 13.11.2013 |

TY-RAP® ist ein Qualitätskabelbinder mit Stahlzunge. Die Kabelbinder sind durch Metalldetektoren wiederauffindbar, was sie insbesondere für die Lebensmittelbranche interessant macht



Lebensmittel- & Getränketechnologie

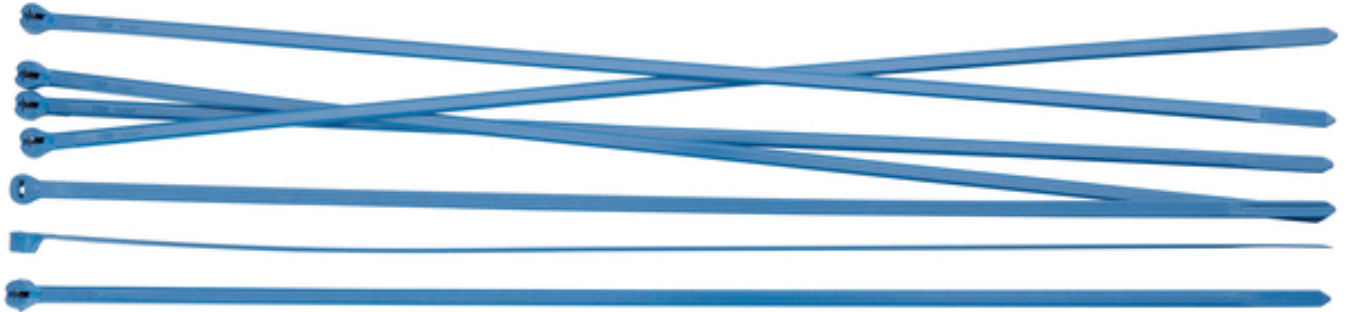

Halogenfrei

Anwendungsgebiete

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen
Arzneimittelherstellung

Nutzen

Wiederauffindbare Kabelbinder mit spezieller Polymerverbindung, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert
Minimieren die Gefahr von Produktverunreinigungen
Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
Hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
Für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen als aufschwimmfähige Polypropylenausführung lieferbar

Norm-Referenzen / Zulassungen

Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 / Polyamid 6.6

Entflammbarkeitsklasse: UL 94 HB / Polypropylen

Bemerkung

Lagerhaltungsvorschrift: Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet. Sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt. Diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Hinweis

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Thomas & Betts

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Produkt Management | Dokument: TY-RAP® Detektierbarer Kabelbinder | 1 / 2 |
|--------------------|--|-------|

| | | |
|-------------------|---|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | TY-RAP® Detektierbarer Kabelbinder | 61723353 13.11.2013 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Beschreibung: | Kabelbinder TY-RAP TY528M-NDT |
| Approbation UL: | nein |
| Länge x Breite mm: | 360 x 4,8 |
| Bündel-Ø, mm: | 3,5 - 102 |
| Zugbelastbarkeit in N: | 220 |
| Lieferfarbe: | Blau |
| Material: | Polyamid 6.6 oder Polypropylen halogenfrei, silikonfrei |
| Temperaturbereich: | -40°C bis zu +85°C |

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Produkt Management | Dokument: TY-RAP® Detektierbarer Kabelbinder | 2 / 2 |
|--------------------|--|-------|