







U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>SILVYN® HCX</b>	<b>61744231</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® HCX ist ein flüssigkeitsdichter, temperaturbeständiger Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschutzschlauch und einem thermoplastischen Elastomer Außenmantel

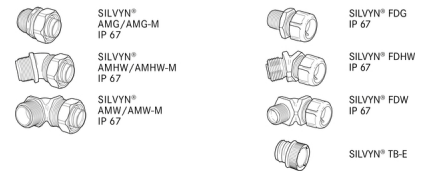

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



-  Mechanische Beständigkeit
-  Robust
-  Temperaturbeständig
-  UV-resistent
-  Wasserdicht

**Anwendungsgebiete**

Maschinenbau  
 Papierindustrie  
 Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
 Bahnanwendungen  
 Im Freien

**Nutzen**

Schützt vor Flüssigkeiten  
 Zugfest  
 Robust  
 Erhöht trittfest  
 Erhöht temperaturbeständig

**Aufbau**

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
 Hitzestabilisierter Kunststoffummantelung

**Bemerkung**

VPE = 10m (auf Anfrage)

**Produkteigenschaften**

UV-Beständig

**Hinweis**

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HCX	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® HCX</b>	61744231 13.11.2013

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1."
∅ x A∅ mm:	26,5 x 33,1
Biegeradius dynamisch mm:	170
Innen-∅ mm:	26.5
Zulassungen:	Bahn: SNCF
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln, 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Metall mit Mantel thermoplastisches Elastomer
Temperaturbereich:	-55°C bis +145°C Kurzzeitig bis +160°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HCX	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® HCX</b>	<b>61744231</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® HCX	3 / 3
--------------------	-----------------------	-------