

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® EL	61747370 13.11.2013

Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen
 Biegsam
 Druckfest
 In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System



Montagezeit

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
 Fahrzeugbau
 Automatenbau
 Exporteure

Aufbau

Integrierte Hart PVC Spirale
 Weich-PVC Mantel

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Flexibel
 Glatte Innenwand
 Formstabil

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

IØ x AØ mm:	12 x 16,5
Biegeradius mm:	25
Innen-Ø mm:	12
Passend zu SILVYN® MPC-M/MPC 90°M:	16/2 , 20/1
Passend zu SILVYN® MPC:	11 , 13,5/1
Passend zu SILVYN® MPC 90°:	11 , 13,5/1
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Schwarz, RAL 9005
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® EL	1 / 2
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® EL	61747370 13.11.2013

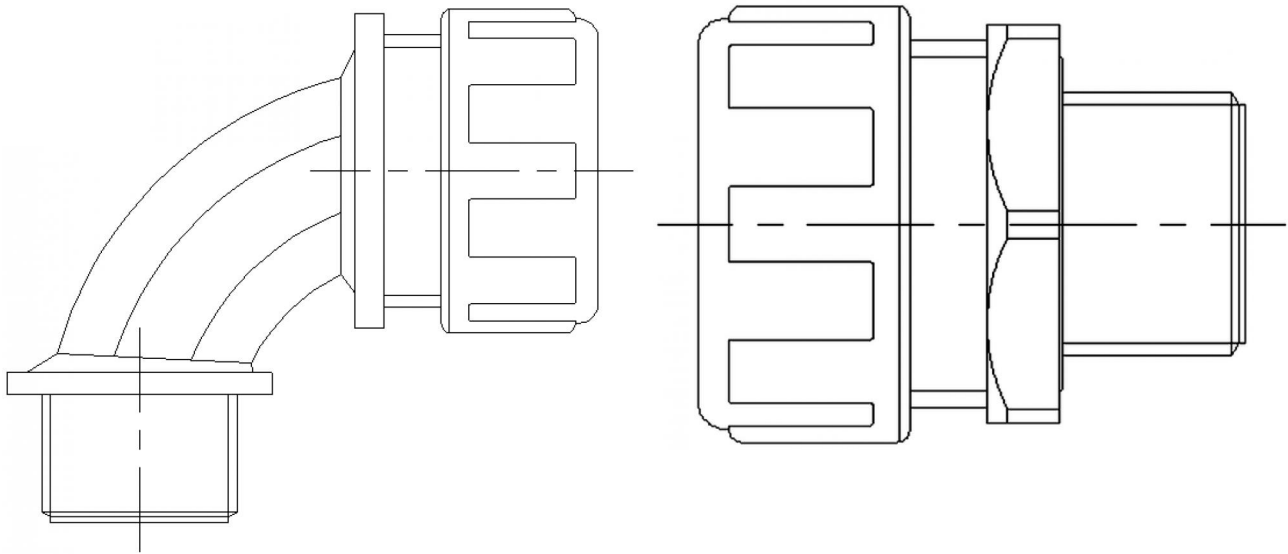

Produkt Management	Dokument: SILVYN® EL	2 / 2
--------------------	----------------------	-------