




DATENBLATT	61801120
SILVYN® KLICK GPZ	gültig ab: 12.11.2013

SILVYN® KLICK GPZ ist eine einteilige Schlauch-/Kabelverschraubung aus Polyamid mit Doppelfunktion - Abdichtung und Zugentlastung - für parallelgewellte Schläuche und eingeführte Leitungen. Einfache Montage durch Push-In-Verschluss. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse.

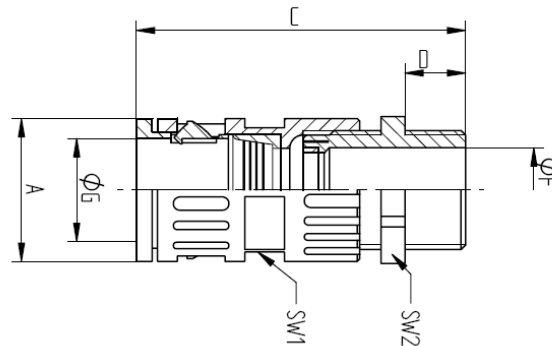

Artikelnummer		Bezeichnung	Passend zu SILVYN® RILL	Schlauch AØ G (mm)	Außen Ø A (mm)	Gewindelänge D (mm)	Gesamtlänge C (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	Klemmbereich F (mm)
grau	schwarz									
61801120	61801125	7	7	10	17	8	51	16	15	3-6,5
61801130	61801135	9	9	13	20	8	53	18	19	4-8
61801140	61801145	11	11	15,8	23	8	59	21	22	5-10
61801200	61801205	13,5/1	11	15,8	27	8	59	21	24	6-11
61801202	61801215	13,5/2	13,5	18,5	27	8	59	24	24	6-12
61801150	61801155	16	16	21,2	29,5	10	72	27	27	10-14
61801160	61801165	21	21	28,5	37	11	82	34	33	13-18
61801170	61801175	29	29	34,5	44	12	85	40	42	18-25
61801180	61801185	36	36	42,5	52	13	111	49	53	22-32
61801190	61801195	48	48	54,5	64	14	112	60	65	34-44

Material: Polyamid (PA 6)

Anwendung: für Kabelschuttschlauch Typ SILVYN® RILL

Zuordnung: SILVYN® KLICK GPZ- 7 passend zu SILVYN® RILL 7 etc.

Lieferfarbe: grau (RAL 7001)
schwarz UV-beständig (RAL 9005)

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C

Schutzart: IP 68

Zulassungen:

