


DATENBLATT	61806690
SILVYN® SPLIT COS	gültig ab: 23.10.2013

SILVYN® SPLIT COS Halter für SILVYN® SPLIT. Schlauchhalter aus Polyamid. Die Einlassbefestigung wird durch eine in den Halter integrierte Rippe erreicht, die den Kabelschutzschlauch in axialer Richtung fixiert.
Verarbeitung: Schnelle Montage des Halters durch Einlochbefestigung. Schlauch wird durch einfaches Eindrücken in den Halter arretiert.



Material:	Polyamid (PA66)
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C (kurzzeitig +140°)
Entflammbarkeit:	selbstverlöschend gem. UL 94 V-2
Halogenfrei:	Ja
Beständig gegen:	Kraftstoffe, Minerale, Fette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
Bedingt beständig:	Laugen auch in verdünnter Form.
Nicht beständig:	Säuren, Halogene, oxidative Verbindungen
Technische Eigenschaften	Reißdehnung: 50 % – 200 % E-Modul: 200 – 3200 MPa Schmelzpunkt: +220°C bis +230°C

DATENBLATT	61806690
SILVYN® SPLIT COS	gültig ab: 23.10.2013

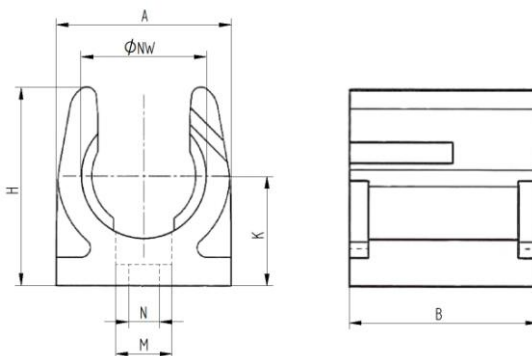

Artikel-nummer.	Bezeichnung	NW	A	B	H	K	M	N	Bohr-loch	Gewicht (g/ST)	VPE in ST
61806693	SILVYN SPLIT COS 6 BK (M3)	6	15	20	17,5	9,85	6,5	3,5	M3	3,0	100
61806690	SILVYN SPLIT COS 10 BK (M3)	10	18,5	20	21	11,6	6,5	3,5	M3	3,8	100
61806676	SILVYN SPLIT COS 10 BK (M5)	10	18,5	20	21	11,6	6,5	3,5	M5	3,8	100
61806694	SILVYN SPLIT COS 11 BK (M3)	11	21	20	22,5	13	6,5	3,5	M3	4,3	100
61806700	SILVYN SPLIT COS 14 BK (M3)	14	24	20	25,5	13,9	6,5	3,5	M3	5,3	100
61806677	SILVYN SPLIT COS 14 BK (M5)	14	24	20	25,5	13,9	6,5	3,5	M5	5,3	100
61806695	SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5)	16	30	20	33	17,75	9	5,5	M5	8,8	100
61806696	SILVYN SPLIT COS 16 BK (M6)	16	30	20	33	5	9	5,5	M6	8,8	100
61806710	SILVYN SPLIT COS 20 BK (M5)	20	35	20	36	20	9	5,5	M5	10,3	50
61806678	SILVYN SPLIT COS 20 BK (M6)	20	42	20	43,5	22,5	9	5,5	M6	10,3	50
61806720	SILVYN SPLIT COS 23 BK (M5)	23	42	20	43,5	22,5	9	5,5	M5	13,8	50
61806679	SILVYN SPLIT COS 23 BK (M6)	23	42	20	43,5	22,5	9	5,5	M6	13,8	50
61806697	SILVYN SPLIT COS 29 BK (M5)	29	48	20	48,5	24,65	9	5,5	M5	17,6	50
61806698	SILVYN SPLIT COS 29 BK (M6)	29	48	20	48,5	24,65	9	5,5	M6	17,6	50
61806730	SILVYN SPLIT COS 37 BK (M6)	37	55	20	56,5	29,9	12,5	7,1	M6	22,7	20
61806740	SILVYN SPLIT COS 45 BK (M6)	45	67	20	68	36	12,5	7,1	M6	31,2	20
61806699	SILVYN SPLIT COS 70 BK (M6)	70	98,8	20	101	50,4	12,5	7,1	M6	55,0	10

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.