

DATENBLATT	61806760
SILVYN® SPLIT COV	gültig ab: 22.10.2013

SILVYN® SPLIT COV Schlauchverschraubung für SILVYN® SPLIT. Diese Schlauchverschraubung besteht aus einer axial aufklappbaren, wiederverschließbaren Schlauchaufnahme mit teilbarer Mutter.


Die eingebaute Sicherungsrastung verhindert bei der teilbaren Mutter ein unbeabsichtigtes Öffnen. Die Zugentlastung der Wellrohre erfolgt durch die eingespritzten Haltestege.

Verarbeitung: Schlauch in den Verschraubungskörper einlegen und zusammenklappen. Die Mutter schnappt durch leichten Druck am Anschlussgewinde über dem Verschraubungskörper zu. Zum Öffnen den Schnapphaken entsichern.



Material:	Polyamid (PA6)
Anschlussgewinde:	PG 9 bis PG 29 nach DIN 40430
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart:	IP 43
Entflammbarkeit:	UL 94; HB
Beständig gegen:	Kraftstoffe, Minerale, Fette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
Bedingt beständig:	Laugen auch in verdünnter Form
Nicht beständig:	Säuren, Halogene, oxidative Verbindungen
Technische Eigenschaften	Reißdehnung 50 % – 200 % E-Modul 1200 – 2000 MPa Schmelzpunkt +220 - +230°C
Bemerkung:	Alle Artikel sind inklusive Gegenmutter erhältlich

DATENBLATT	61806760
SILVYN® SPLIT COV	gültig ab: 22.10.2013

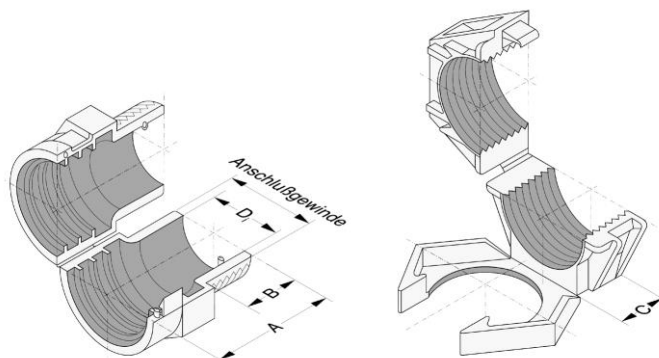

Artikel-nummer	Bezeichnung	PG (Anschluss- gewinde)	Gesamt- länge A [mm]	Gewinde- länge B [mm]	Ø Di (mm)	SW Körper	SW Mutter	Dicke der Mutter C [mm]
61806760	SILVYN® Split COV 10	9	27	12	9	19	22	11
61806770	SILVYN® Split COV 14	13,5	34	17	13	24	30	14
61806780	SILVYN® Split COV 20	21	34	17	20	32	36	14
61806790	SILVYN® Split COV 23	29	42	21	24	41	46	17
61806800	SILVYN® Split COV 37	29	50	22	31	50	55	17

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.