

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® DUO-M	61809310 13.11.2013

Einfache Demontage
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Zusätzliche Kabelabdichtung



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Integrierte SKINTOP® Verschraubung



UV-resistent

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® HCC

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Kabelverschraubung
Grundkörper mit Dichtung und Klemmring
Oberteil mit Rasthülse

Bemerkung

In schwarz UV- und Witterungsbeständig

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	16 x 1,5
Klemmbereich mm:	3,5 - 8
SW mm:	19
Gesamtlänge C mm:	49.8
Gewindelänge D mm:	12
Passend zu SILVYN® HCC:	16
Auf Anfrage:	Grau
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68

Produkt Management	Dokument: SILVYN® DUO-M	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® DUO-M	61809310 13.11.2013

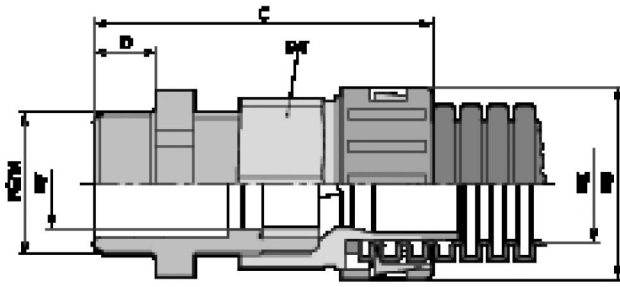

Produkt Management	Dokument: SILVYN® DUO-M	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------