

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SCLX	61814020 13.11.2013


Schnelle Montage
 Einfache Demontage
 Ausreißsichere Verbindung
 Kein Durchhang beim Schlauch



Sicherheit



UV-resistent

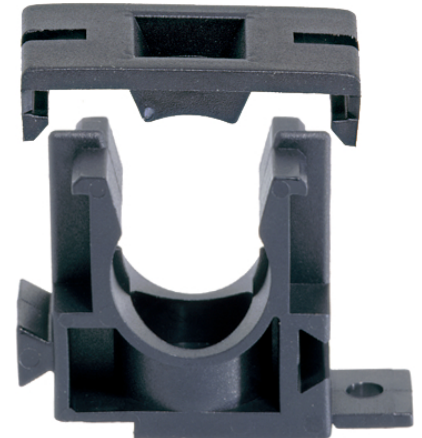

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
 SILVYN® HCC
 Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Aufbau

Mehrteiliger Schlauchhalter mit M5 Schraubloch zur Fixierung
 Deckel mit Verbindungsrasten

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	25
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Temperaturbereich:	-30°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SCLX	1 / 1
--------------------	------------------------	-------