

|                   |                     |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® SCLX</b> | <b>61814090</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |


Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Ausreißsichere Verbindung  
Kein Durchhang beim Schlauch



Sicherheit



UV-resistent

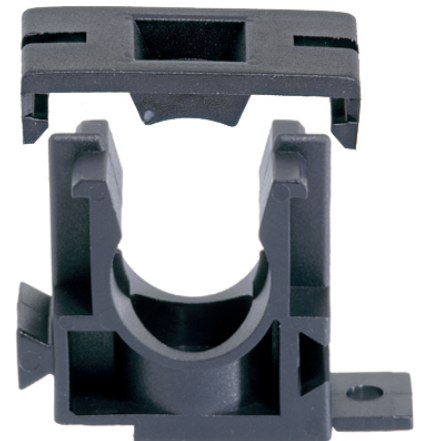

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® HCC  
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

### Aufbau

Mehrteiliger Schlauchhalter mit M5 Schraubloch zur Fixierung  
Deckel mit Verbindungsrasten

### Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Artikelbezeichnung: | 25                              |
| Lieferfarbe:        | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material:           | PA6                             |
| Temperaturbereich:  | -30°C bis +70°C                 |

|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® SCLX | 1 / 1 |
|--------------------|------------------------|-------|