
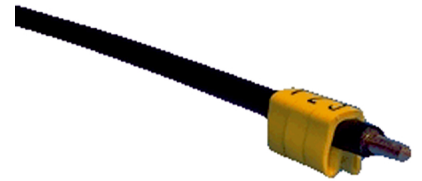


| | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | Bezeichnungsringe PA 1 | 61819610 13.11.2013 |

Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwidrig nach UL 94 V0



Hitzebeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung
Kennzeichnen vor der Montage
Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert

Nutzen

Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
Drehenschutz
Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet

Bemerkung

Auch als Sammelbox verfügbar (Artikelnr. 61833060, enthält 500 Ringe mit Beschriftung 0-9)

Produkteigenschaften

Extrem flammwidrig nach UL 94 V0


Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelbezeichnung: | PA 1 / U |
| Breite x Höhe mm: | 4,2 x 5,5 |
| Hülsenlänge mm: | 3 |
| Anwendungsbereich Ø mm: | 2,5 - 5 |
| Inhalt (Stück): | 200 |
| Lieferfarbe: | gelb |
| Material: | Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC |
| Temperaturbereich: | -30°C bis +60°C |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Bezeichnungsringe PA 1 | 1 / 2 |
|--------------------|----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | Bezeichnungsringe PA 1 | 61819610 13.11.2013 |

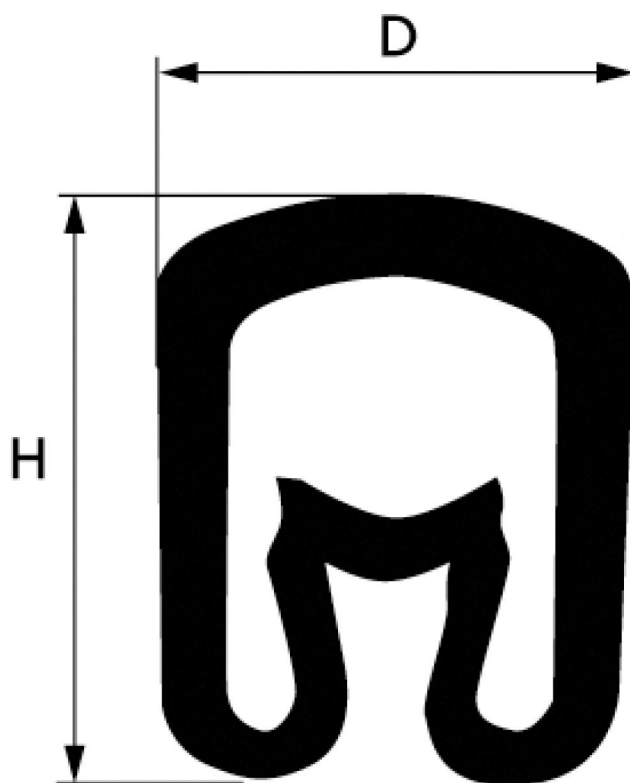

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Bezeichnungsringe PA 1 | 2 / 2 |
|--------------------|----------------------------------|-------|