


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	Bezeichnungsringe PA 2	61820190 13.11.2013

Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwidrig nach UL 94 V0



Hitzebeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung
Kennzeichnen vor der Montage
Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert

Nutzen

Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
Dreherschutz
Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet

Produkteigenschaften

Extrem flammwidrig nach UL 94 V0


Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	PA 2 / ,
Breite x Höhe mm:	6,6 x 9,5
Hülsenlänge mm:	4
Anwendungsbereich Ø mm:	4 - 10
Inhalt (Stück):	100
Lieferfarbe:	gelb
Material:	Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C

Produkt Management	Dokument: Bezeichnungsringe PA 2	1 / 2
--------------------	----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	Bezeichnungsringe PA 2	61820190 13.11.2013

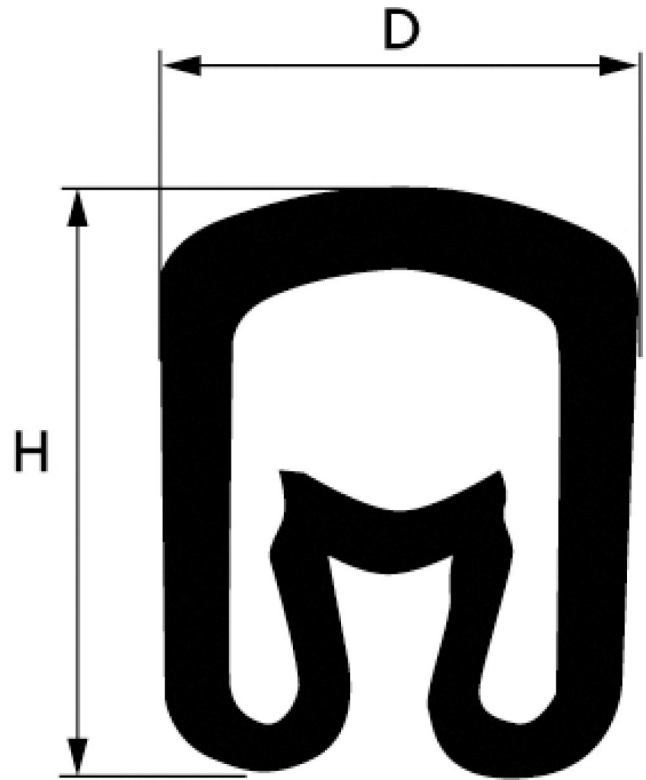

Produkt Management	Dokument: Bezeichnungsringe PA 2	2 / 2
--------------------	----------------------------------	-------