


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	Basic Tie Kabelbinder	61831016 13.11.2013

Der Basic Tie Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete.



Halogenfrei

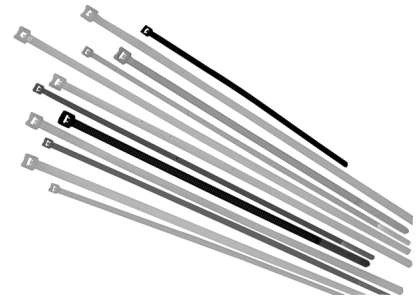

UV-resistent

Info

Der Standard-Kabelbinder für viele Einsatzgebiete

Anwendungsgebiete

Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

Nutzen

Gute UV-Beständigkeit des schwarzen Kabelbinders

Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate, chlorhaltige Lösungsmittel

Norm-Referenzen / Zulassungen

E-File Nummer: E 86244 (M)

Bemerkung

Nicht Beständig gegen Phenole

Eingeschränkte Beständigkeit gegenüber Säuren

Produkteigenschaften

Flammwidrigkeit: UL 94 Klasse V2

Wasseraufnahme: 2,5 % (50 % relative Feuchtigkeit)

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	Basic Tie 360x4.8 nat.
Approbation UL:	ja
Länge x Breite mm:	360 x 4,8
Bündel-Ø, mm:	3,5 - 103
Zugbelastbarkeit in N:	220
Allgemein:	Durchschlagsfestigkeit: 50.000 Volt/mm Für bessere Zugfestigkeit
Bemerkung:	Schmelzpunkt: +256°C
Material:	Polyamid 6.6 - halogenfrei
Temperaturbereich:	-40°C bis +85°C Max. Temperatur: +110°C kurzfristig

Produkt Management	Dokument: Basic Tie Kabelbinder	1 / 1
--------------------	---------------------------------	-------