

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>Basic Tie Kabelbinder</b>	61831061 13.11.2013


Der Basic Tie Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete.



Halogenfrei



UV-resistant

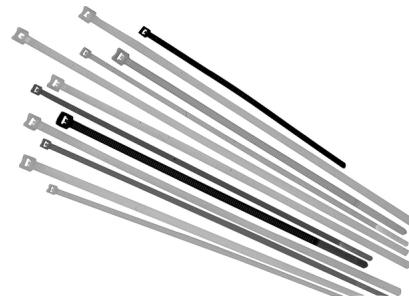

## Info

Der Standard-Kabelbinder für viele Einsatzgebiete

## Anwendungsgebiete

Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

## Nutzen

Gute UV-Beständigkeit des schwarzen Kabelbinders

Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate, chlorhaltige Lösungsmittel

## Norm-Referenzen / Zulassungen

E-File Nummer: E 86244 (M)

## Bemerkung

Nicht Beständig gegen Phenole

Eingeschränkte Beständigkeit gegenüber Säuren

## Produkteigenschaften

Flammwidrigkeit: UL 94 Klasse V2

Wasseraufnahme: 2,5 % (50 % relative Feuchtigkeit)

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

## Technische Daten

Artikel-Beschreibung:

Basic Tie 300x7.8 bk

Approbation UL:

ja

Länge x Breite mm:

300 x 7,8

Bündel-Ø, mm:

4 - 80

Zugbelastbarkeit in N:

540

Allgemein:

Durchschlagsfestigkeit:

50.000 Volt/mm

Für bessere Zugfestigkeit

Bemerkung:

Schmelzpunkt: +256 °C

Material:

Polyamid 6.6 - halogenfrei

Temperaturbereich:

-40 °C bis +85 °C

Max. Temperatur: +110 °C kurzfristig

Produkt Management	Dokument: Basic Tie Kabelbinder	1 / 1
--------------------	---------------------------------	-------