




DATENBLATT	62130000
Cablefix	gültig ab : 14.04.2004

Cablefix ist eine Kabeldurchführung für Sensor/Aktor und Busleitungen.

Die Zugentlastung schliesst sich automatisch beim durchschieben des Kabels. Ein integrierter Formgummi dichtet dabei das Kabel selbsttätig ab und ermöglicht eine zeitsparende Montage von bis zu 56 Kabeldurchführungen.

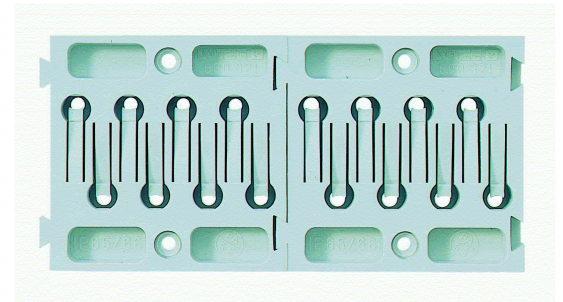

Technische Merkmale:

Flansch-Werkstoff:	PA
Dichtungs-Werkstoff:	NBR/SBR
Schutzart:	IP 65/66 innerhalb Flanschdichtung IP 20 an Flanschübergängen
Temperaturbereich:	- 35° C bis + 70° C
Rastermaß:	ab 5mm
Kabeldurchmesser ca.	3-6 mm und 6-11 mm
Flansch-Abmessungsbereich:	50x50 mm mit 8 Kabeldurchführungen bis 350x50 mit 56 Kabeldurchführungen

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: D. Müller	Dokument: DB62130000DE	Blatt 1 von 1
--	------------------------	---------------