


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>Cablefix</b>	<b>62130070</b> <b>13.11.2013</b>

Zeitsparende Installation  
Hohe Packungsdichte  
Zugentlastung schließt sich automatisch beim Durchschieben des Kabels  
Zur Fehlerbehebung, Wartung oder Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden



Montagezeit



Platzbedarf

### Anwendungsgebiete

Gehäusedurchführung für den Anschluss von Sensor-, Aktor- und Busleitungen

### Bemerkung

Durchführung der Meterware nur unkonfektioniert möglich (ohne Steckverbinder).

### Lieferumfang

Inklusive Blindstopfen, wenn keine Vollbelegung

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	1 x B/V
Kabelanzahl x Kabel-Ø:	2 x 6,1 - 8,8 + 2 x 7,8 - 10,7
Ausschnitt B x H:	46 x 46
Abmessung L x B x H in mm:	50 x 50 x 10
Material:	Flansch: PA 6.6 Dichtung: SBR/NBR 45
Schutzart:	IP 55

Produkt Management	Dokument: Cablefix	1 / 2
--------------------	--------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>Cablefix</b>	<b>62130070</b> <b>13.11.2013</b>

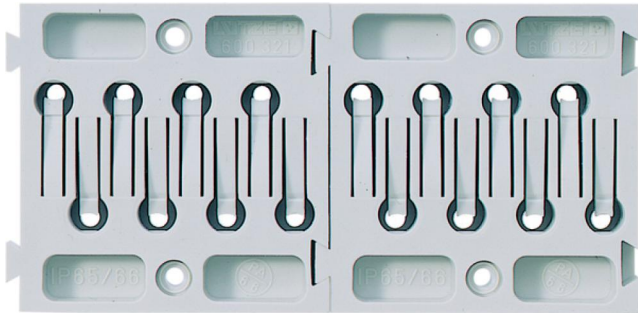

Produkt Management	Dokument: Cablefix	2 / 2
--------------------	--------------------	-------