






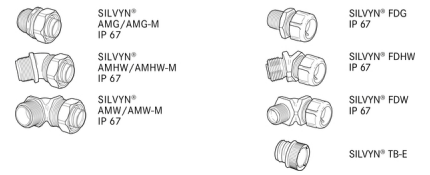

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® HFX	64400220 13.11.2013

Erhöht trittfest
Robust
Abriebschutz
Schutz vor Chemikalien
Schützt vor Flüssigkeiten

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



-  Gute chemische Beständigkeit
-  Mechanische Beständigkeit
-  Robust
-  Temperaturbeständig
-  UV-resistent
-  Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Papierindustrie
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Bahnanwendungen
Im Freien

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
PUR Außenmantel

Norm-Referenzen / Zulassungen

SNCF

Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

Produkteigenschaften

UV-Beständig

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® HFX	64400220 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1/2"
∅ x A∅ mm:	16 x 21,1
Biegeradius dynamisch mm:	110
Innen-∅ mm:	16
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln, 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Metall mit PUR Mantel
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® HFX	64400220 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	3 / 3
--------------------	-----------------------	--------------