


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400230</b> <b>13.11.2013</b>

Erhöht trittfest  
 Robust  
 Abriebschutz  
 Schutz vor Chemikalien  
 Schützt vor Flüssigkeiten

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET

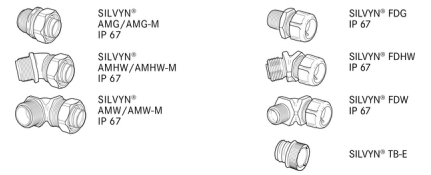

Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
 Papierindustrie  
 Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
 Bahnanwendungen  
 Im Freien

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
 PUR Außenmantel

### Norm-Referenzen / Zulassungen

SNCF

### Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

### Produkteigenschaften

UV-Beständig

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400230</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	3/4"
∅ x A∅ mm:	21 x 26,4
Biegeradius dynamisch mm:	140
Innen-∅ mm:	21
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln, 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Metall mit PUR Mantel
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400230</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	<b>3 / 3</b>
--------------------	-----------------------	--------------