






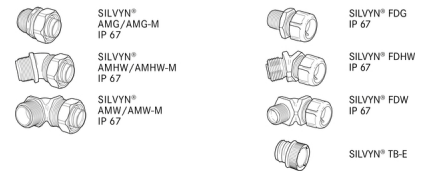

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400250</b> <b>13.11.2013</b>

Erhöht trittfest  
 Robust  
 Abriebschutz  
 Schutz vor Chemikalien  
 Schützt vor Flüssigkeiten

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



-  Gute chemische Beständigkeit
-  Mechanische Beständigkeit
-  Robust
-  Temperaturbeständig
-  UV-resistent
-  Wasserdicht

**Anwendungsgebiete**

Maschinenbau  
 Papierindustrie  
 Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
 Bahnanwendungen  
 Im Freien

**Aufbau**

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
 PUR Außenmantel

**Norm-Referenzen / Zulassungen**

SNCF

**Bemerkung**

VPE = 10m (auf Anfrage)

**Produkteigenschaften**

UV-Beständig

**Hinweis**

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400250</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1/1/4"
∅ x A∅ mm:	35,1 x 41,8
Biegeradius dynamisch mm:	215
Innen-∅ mm:	35.1
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln, 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Metall mit PUR Mantel
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® HFX</b>	<b>64400250</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® HFX	3 / 3
--------------------	-----------------------	-------