

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | EPIC® H-B 10 TSH-RO | 70054400 13.11.2013 |

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, hohe Bauform
Rollen für Längsbügel
Kabeleingang seitlich
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Artikel: | H-B 10 TSH-RO 29 |
| PG: | 29 |
| Zwischenstutzen: | ja |
| Material: | Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR |
| Schutzart: | IP 65 (verriegelt) |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-B 10 TSH-RO | 1 / 2 |
|--------------------|-------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | EPIC® H-B 10 TSH-RO | 70054400 13.11.2013 |

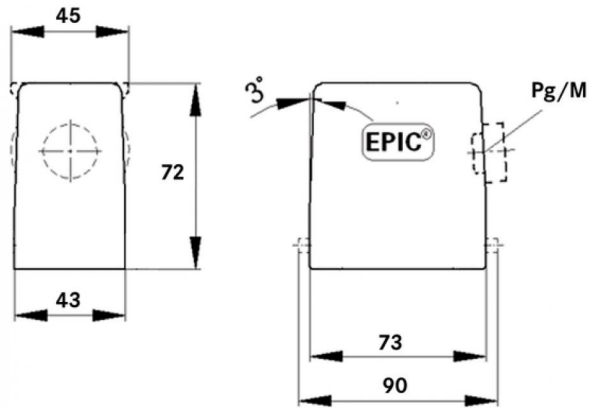

| | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-B 10 TSH-RO | 2 / 2 |
|--------------------|-------------------------------|-------|