

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20</b>	<b>75009628</b> <b>18.11.2013</b>

H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Anschlussquerschnitt  
 Schlanker Steckverbinderersatz für Standardanwendungen  
 Servicefreundlicher Schraubanschluss  
 Universell für Strom und Spannungsübertragung



Maschinen- und Anlagenbau



Montagezeit



Platzbedarf

#### Info

Schlanker Standardeinsatz, einfach anschließbar mit Schraube  
 Universell für Strom und Spannungsübertragung

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
 Steuerungstechnik


#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten




Artikelnummer:	75009628
Bemessungsspannung in V:	IEC: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	1,5 - 4 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	10 + PE
Leitungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (2,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülsen abhängig vom Crimpprofil)
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20	1 / 4
--------------------	---	-------

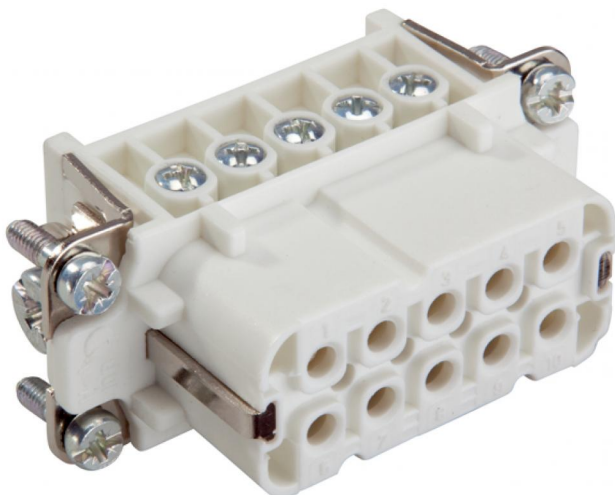

**M**

**F**

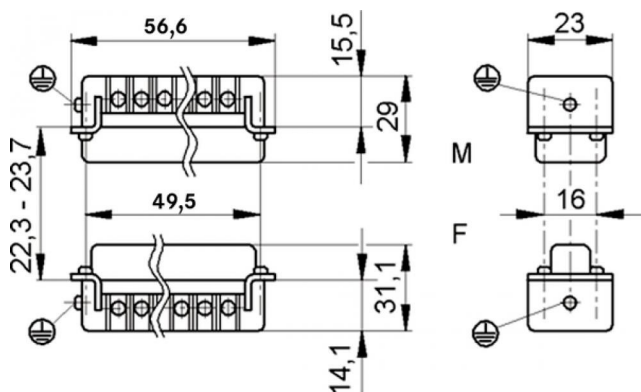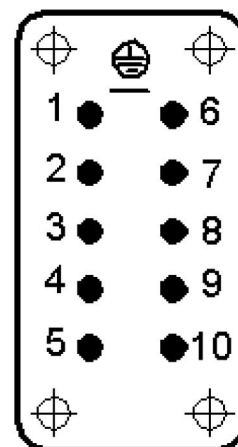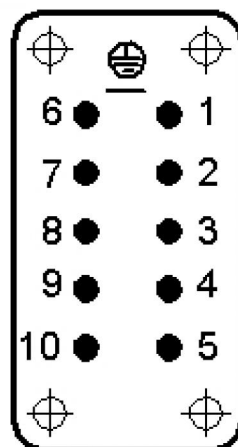

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20</b>	75009628 18.11.2013

Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform  
Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Maschinen- und Anlagenbau




Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

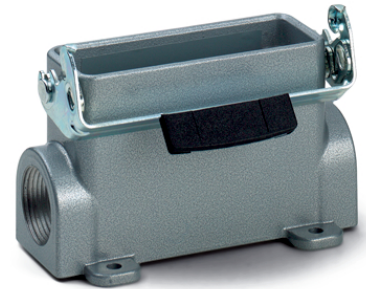

#### Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Steuerungstechnik  
Elektroniklabor

#### Produkteigenschaften

Sockelgehäuse  
1 Längsbügel  
1 Kabeleingang

#### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikelnummer:	75009628
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20	3 / 4
--------------------	---	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20</b>	75009628 18.11.2013

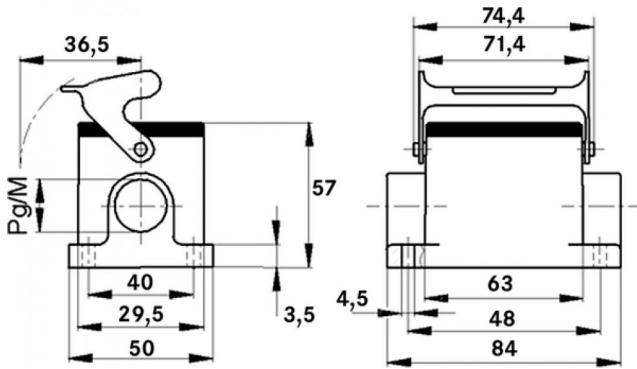

Produkt Management	Dokument: EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20	4 / 4
--------------------	---	-------