


|                   |                                 |  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>               |  |
|                   | <b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b> | <b>83254354</b><br><b>13.11.2013</b>   |

FLEXIMARK® Flexiprint TF sind Markierer zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Montagezeit



UV-resistent



#### Info

TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

#### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerekennzeichnung  
 Kennzeichnen von Lichtwellenleitern  
 Kennzeichnen vor der Montage  
 Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdruckers A4+M oder EOS4  
 Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter  
<http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

#### Nutzen

Montagefreundlich  
 Beständig gegen Säuren, Alkali, destilliertes Wasser, Salzwasser und Transformatorenöl gemäß SP 2171 Methode  
 UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet


#### Bemerkung

Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen  
 L Version (z.B. LF1L/TF1L): Bis max. 15 Zeichen

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
 Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett


|                    |                                    |       |
|--------------------|------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF | 1 / 3 |
|--------------------|------------------------------------|-------|



|                   |                                 |  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>               |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b> | <b>83254354</b><br><b>13.11.2013</b>   |

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikelbezeichnung: | FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE               |
| Für mm²:            | 0,75 - 1,5                                 |
| A (mm):             | 34   |
| B (mm):             | 5.2  |
| C (mm):             | 5  |
| D (mm):             | 22   |
| E (mm):             | 3.5  |
| Lieferfarbe:        | gelb<br>Auf Anfrage: Weiß, grün, blau, rot |
| Material:           | Halogenfreies Polyester                    |
| Temperaturbereich:  | -40°C bis +125°C                           |

|                    |                                    |       |
|--------------------|------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF | 2 / 3 |
|--------------------|------------------------------------|-------|

|                   |                                 |  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>               |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b> | 83254354<br>13.11.2013   |

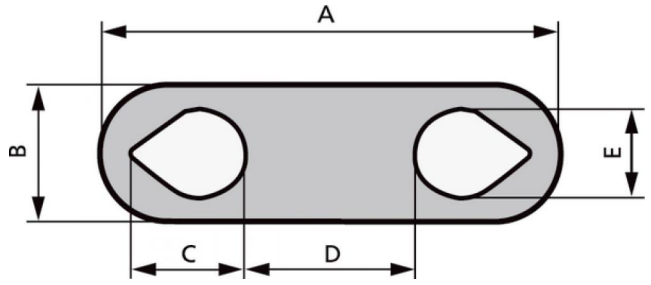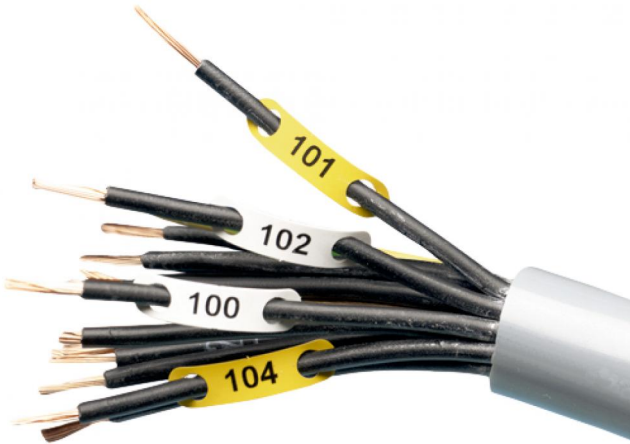

|                    |                                    |       |
|--------------------|------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF | 3 / 3 |
|--------------------|------------------------------------|-------|