

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>FLEXIMARK® Wicketiketten LCK</b>	83256148 13.11.2013

FLEXIMARK® LCK Wicketiketten sind Etiketten aus Vinyl mit einer Laminatfolie/Schutzfolie zur Kabelmarkierung mit einem Laserdrucker, die Schutzfolie schützt den Text vor Abrieb und Lösungsmitteln.



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



UV-resistent



Wasserdicht

#### Info

LCK 32 YE im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

#### Anwendungsgebiete

Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen  
Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker  
Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter <http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

#### Nutzen

Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltable A15)  
Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb und Verschmutzung geschützt ist  
Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle

#### Bemerkung

Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen  
Die Verwendung des Originaltoners wird empfohlen  
Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung ohne Umlenkung über Rollen und niedriger Hitzeentwicklung

#### Lieferumfang

Perforierte DIN A4 Bögen

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wicketiketten LCK	1 / 3
--------------------	--	-------


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>FLEXIMARK® Wicketiketten LCK</b>	<b>83256148</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	FLEXIMARK® Etikett LCK 45 YE
Farbe:	gelb
Breite x Länge mm:	25,5 x 142,5
Beschriftungsfläche mm:	25,5 x 25,4
Für Außen-Ø mm:	8 - 36
Etiketten pro Seite:	16
Info:	Halogenfrei
Lieferfarbe:	Weiß oder gelb
Material:	Halogenfreies Polyester Dicke: 0,025 mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C Mindestverarbeitungstemperatur: +10°C

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wicketiketten LCK	2 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK</b>	<b>83256148</b> <b>13.11.2013</b>

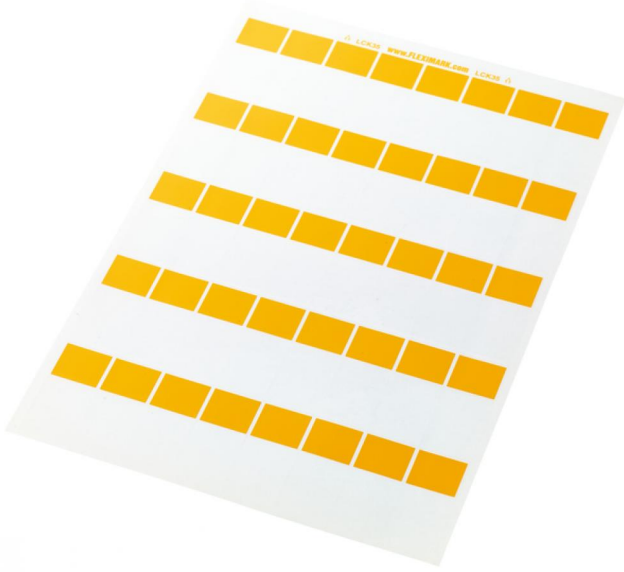

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK	3 / 3
--------------------	--	-------