

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK	83256149 13.11.2013

FLEXIMARK® LCK Wickeletiketten sind Etiketten aus Vinyl mit einer Laminatfolie/Schutzfolie zur Kabelmarkierung mit einem Laserdrucker, die Schutzfolie schützt den Text vor Abrieb und Lösungsmitteln.



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



UV-resistent



Wasserdicht

Info

LCK 32 YE im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Anwendungsgebiete

Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker
Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter
<http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

Nutzen

Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15)
Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb und Verschmutzung geschützt ist
Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle

Bemerkung

Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen
Die Verwendung des Originaltoners wird empfohlen
Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung ohne Umlenkung über Rollen und niedriger Hitzeentwicklung

Lieferumfang

Perforierte DIN A4 Bögen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK	1 / 3
--------------------	--	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	FLEXIMARK® Wicketiketten LCK	83256149 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	FLEXIMARK® Etikett LCK 45 WH
Farbe:	weiß
Breite x Länge mm:	25 x 142,5
Beschriftungsfläche mm:	25 x 25,4
Für Außen-Ø mm:	8 - 36
Etiketten pro Seite:	16
Info:	Halogenfrei
Lieferfarbe:	Weiß oder gelb
Material:	Halogenfreies Polyester Dicke: 0,025 mm
Temperaturbereich:	-40 °C bis +125 °C Mindestverarbeitungstemperatur: +10 °C

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wicketiketten LCK	2 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK	83256149 13.11.2013

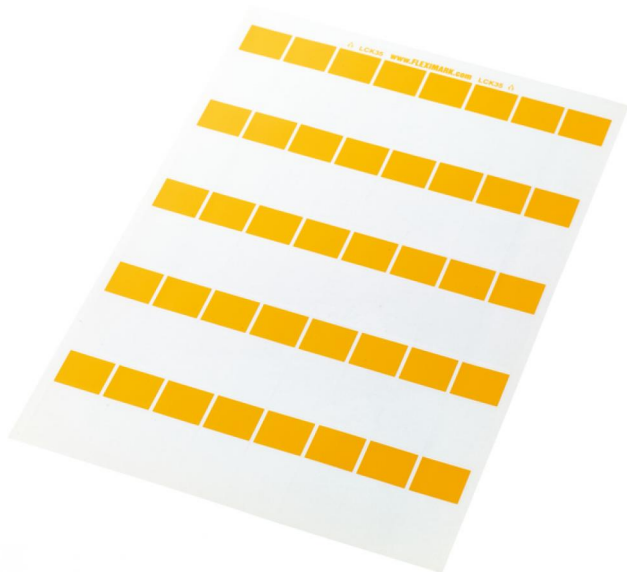

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK	3 / 3
--------------------	--	-------