


| | | |
|----------------|-----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | FLEXIMARK® PTEF/ CAB | 83259080 13.11.2013 |


FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTEF für die Markierung von Leitungen mit Zeichenstreifen oder Blanko-Etiketten.



Gute chemische Beständigkeit




Halogenfrei



Säurebeständig



UV-resistent

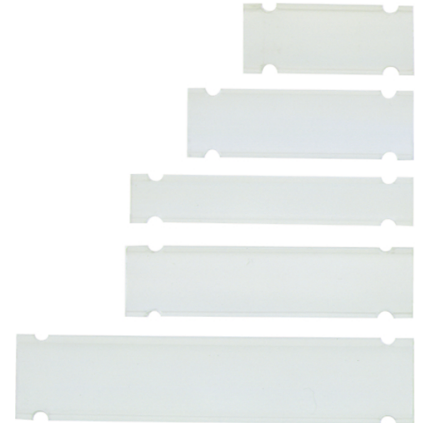

Info

PTEF 9,5-35 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Anwendungsgebiete

Für die Kabel-/Schlauchmarkierung

Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstößeln

Nutzen

Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden

Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust

Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien

Lieferumfang

PTEF: ohne Kabelbinder CAB: mit Kabelbindern (135x2,6 mm)

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelbezeichnung: | FLEXIMARK® CAB 12-38 TR |
| A [mm]: | 14,8 |
| B in mm: | 12 |
| C mm: | 38 |
| D mm: | 50 |
| Inhalt (Stück): | 50 |
| Material: | Halogenfreies Polyethylen |
| Temperaturbereich: | -75°C bis +80°C |

| | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: FLEXIMARK® PTEF/ CAB | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | FLEXIMARK® PTEF/ CAB | 83259080 13.11.2013 |

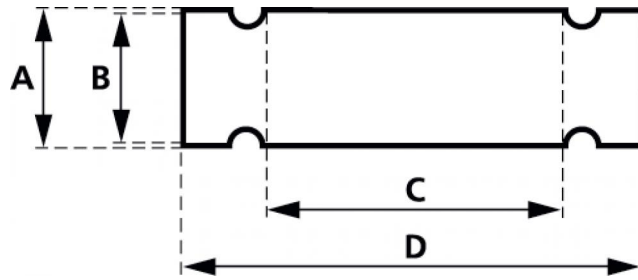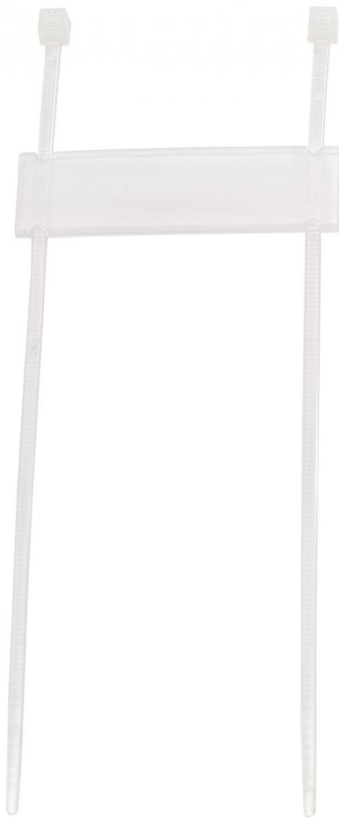

| | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: FLEXIMARK® PTEF/ CAB | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|