

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint LF</b>	<b>83280005</b> <b>13.11.2013</b>

FLEXIMARK® Flexiprint LF sind Markierer zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.



Gute chemische Beständigkeit




Halogenfrei



Montagezeit



UV-resistent

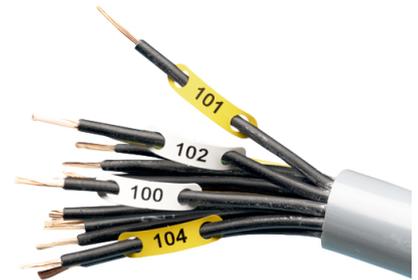

#### Info

LF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

#### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung  
 Kennzeichnen von Lichtwellenleitern  
 Kennzeichnen vor der Montage  
 Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker  
 Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter  
<http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

#### Nutzen

Montagefreundlich  
 Beständig gegen Säuren, Alkali, destilliertes Wasser, Salzwasser und Transformatorenöl gemäß SP 2171 Methode  
 UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet  
 Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15)

#### Bemerkung

Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen  
 Die Verwendung des Originaltoners wird empfohlen  
 Bei Kabelquerschnitten über 16,00 mm<sup>2</sup> können zur Montage der Einzelmarkierer Kabelbinder verwendet werden  
 Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen  
 L Version (z.B. LF1L/TF1L): Bis max. 15 Zeichen

#### Lieferumfang

1 VPE besteht aus 75 Etikettenbögen  
 Ein Etikettenbogen enthält je nach Größe 20-60 Ausreißmarkierer

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
 Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint LF	1 / 3
--------------------	------------------------------------	-------



U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint LF</b>	<b>83280005</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE
A (mm):	22.9
B (mm):	5.2
C (mm):	3.9
D (mm):	13.1
E (mm):	2.4
Für mm²:	0,25 - 0,75
Bemerkung:	Dimensionen des Etikettenbogens: 80-100 x 210 mm
Lieferfarbe:	gelb Auf Anfrage: Weiß, grün, blau, rot
Material:	Halogenfreies Polyester
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint LF	2 / 3
--------------------	------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint LF</b>	83280005 13.11.2013

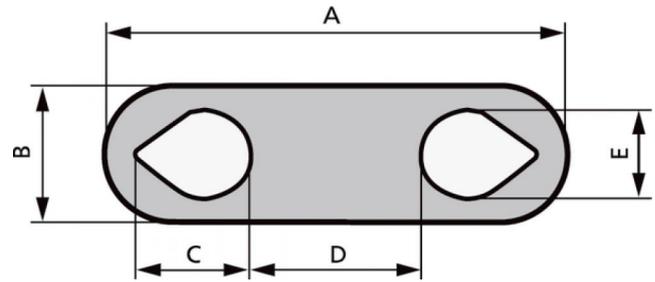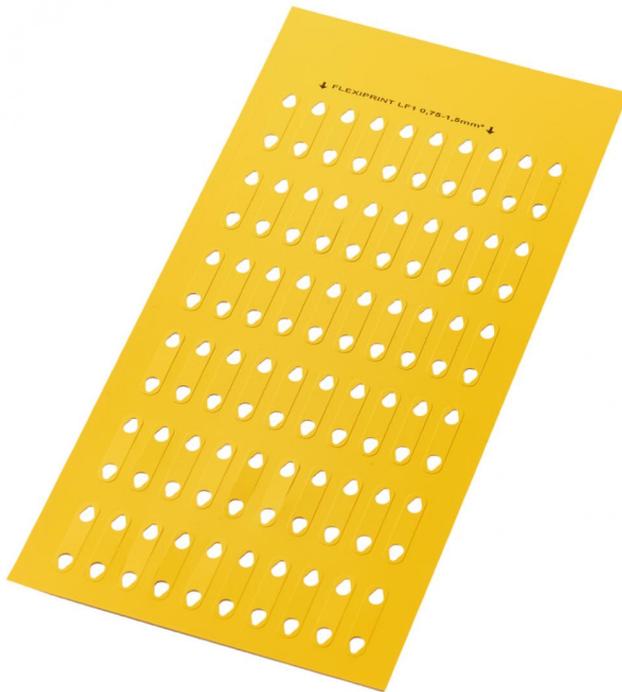

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint LF	3 / 3
--------------------	------------------------------------	-------