

ST 16-PE

Artikelnummer: 3036165



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036165>

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss,
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG 24 - 4,
Breite: 12,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15



Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918821098
VPE	25 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01603
Katalogseitenangabe	Seite 81 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün-gelb

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	12,2 mm
Länge	80 mm
Höhe NS 35/7,5	51 mm
Höhe NS 35/15	58,5 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	90 A (bei 25 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
Nennstrom I _N	76 A
Offene Seitenwand	ja

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	4
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss

Abisolierlänge	18 mm
Lehrdorn	A7

Approbationen



Approbationen BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI

Approbationen Ex: IECEx, KEMA-EX

CSA

AWG/kcmil	16-4
-----------	------

CUL

AWG/kcmil	16-4
-----------	------

UL

AWG/kcmil	16-4
-----------	------

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein

0812146	ZB 12,LGS:L1-N,PE	Zackband, längs bedruckt: 5-teilig, L1, L2, L3, N, PE, Farbe: weiß
---------	-------------------	--

Brücken

3005950	FBS 2-12	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
---------	----------	-------------------------------------

Markierung

3030006	WST 10/35	Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreite: 5,2 mm
0812133	ZB 12:SO/CMS	Zackband, 5-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
0812120	ZB 12:UNPRINTED	Zackband unbedruckt: 5-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, pro Verpackung ausreichend für 100 Klemmen
0810038	ZBF 12:SO/CMS	Zackband flach, im 12 mm Raster, bedruckt nach Kundenangaben, 5-teilig, trennbar, Farbe: weiß
0809735	ZBF 12:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt, 5-teilig, trennbar, zum Selbstbeschriften

Montage


3036657	D-ST 16	Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,1 mm, Farbe: grau
---------	---------	---

Werkzeug

1206612	SZF 3-1,0X5,5	Schraubendreher, Klinge: 1,0 x 5,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

Zeichnungen

Schaltplan

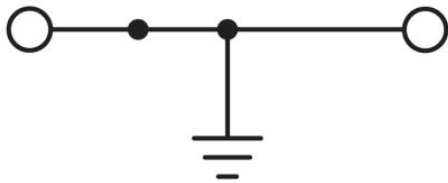

ST 16-PE Artikelnummer: 3036165

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036165>

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten