


DPL 10 G3 110 FSD (907 216)


- Leistungsfähiges Ableitermagazin
- Varianten ohne / mit fail-safe-Funktion bzw. optischer Anzeige
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B -1 und höher



Abbildung unverbindlich

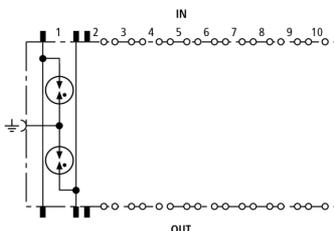

Prinzipschaltbild DPL 10 G3 110 FSD

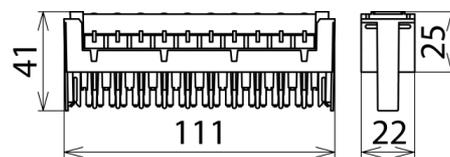

Maßbild DPL 10 G3 110 FSD

Steckmagazin für 10 DA mit 3-poligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Ableiter FSD verfügen über eine fail-safe-Funktion und zusätzlich eine optische Anzeige nach Auslösen des fail-safe. So kann sofort erkannt werden, ob ein Ableiter ausgetauscht werden muss.

Typ	DPL 10 G3 110 FSD
Art.-Nr.	907 216
Ableiterklasse	TYPE2
Defektanzeige	optisch durch Farbumschlag
Nennspannung (U _N)	110 V
Höchste Dauerspannung DC (U _c)	180 V
Höchste Dauerspannung AC (U _c)	127 V
Nennstrom (I _N)	0,4 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt (I _n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader (I _n)	5 kA
Überlastungs-Ausfallmodus	10 kA (8/20): Leitung offen EN 61643-21: mode 3
Impuls-Rücksetzvermögen	Bei Nennbedingungen ohne Vorsicherung
Schutzpegel Ad-PG bei I _{imp} 10/350 D1 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-Ad bei I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV / μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 5 pF
fail-safe-Verhalten	Gasentladungsableiter mit Federkontakten
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+80°C
Einsteckbar in	LSA-Trennleisten und Anschlussleisten (Baureihe 2)
Erdung über	Montagebügel
Gehäusewerkstoff	Polyamid
Farbe	grau
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gewicht	66 g
Zolltarifnummer	85363010
GTIN (EAN)	4013364106680
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.