


Datenblatt

Bestell-Nr.: 3195

Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück	4024941031950
Ampere	125A
Polzahl	4p (3P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kontakt	Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Gewicht/Stück	1,205 kg
Verpackungseinheit	5 Stück
Gehäusematerial	Polyamid

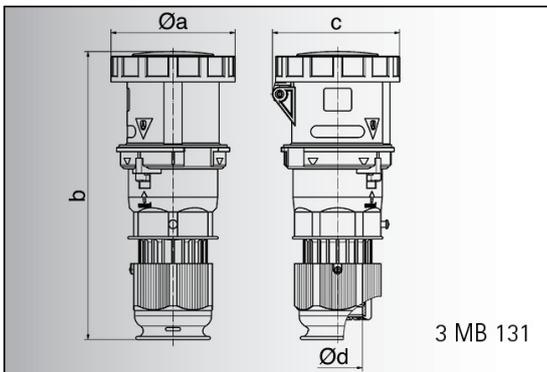

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a ø	125,0	125,0	125,0
b	295,0	295,0	295,0
c	128,0	128,0	128,0
d ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm2	16	16	16
min	50	50	50
Leiter mm2			
max			

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 16.07.2015