



Kabelbinder mit Schnellverschluss "Speedy-Click"

• SpeedyTie

Hauptmerkmale


Dieser Kabelbinder ist durch den wiederlösbaren, patentierten „Speedy-Click“ Schnellverschluss mehrfach einsetzbar und bis zu 888 N (ca. 90 kg) belastbar. Der SpeedyTie bietet durch seine Länge von 750 mm vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und lässt sich auch mit Arbeitshandschuhen bequem verarbeiten. Für Bandüberstände bietet er eine gute Rückschlaufmöglichkeit. Er ist in der Signalfarbe Gelb und in Schwarz erhältlich.



Patentierter „Speedy-Click“ Schnellverschluss zum bequemen Öffnen und Schließen.

Anwendungen

Der SpeedyTie eignet sich für die Gebäude- und Elektroinstallation sowie für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Weitere Einsatzgebiete sind der Garten- und Landschafts- bzw. Gerüstbau. Im Baustelleneinsatz dient er der temporären Befestigung. Außerdem kann er von Schaustellern und Fahrgeschäften oder zu Hobbyzwecken eingesetzt werden.

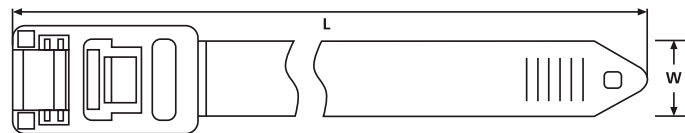

SpeedyTie



SpeedyTie – schnell und einfach.



Die Bandenden lassen sich besonders unkompliziert zurückschlaufen.



SpeedyTie ist für die temporäre, aber starke Befestigung besonders geeignet.

| Materialdaten | |
|--------------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | entspricht UL94 V2 |



| Materialdaten | |
|--------------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S)) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | entspricht UL94 HB |



| Technische Daten | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Art.-Nr. | Typ | Länge (L) | Breite (W) | Bündel Ø max. | Mindesthaltekraft (N) | Farbe | Material | Inhalt |
| Industrieverpackung | | | | | | | | |
| 115-00000 | SpeedyTie OEM-Pack | 750 | 13,0 | 210 | 888 | Gelb (YE), Rot (RD)* | PA66 | 25 |
| Kleinverpackung | | | | | | | | |
| 115-00001 | SpeedyTie | 750 | 13,0 | 210 | 888 | Gelb (YE), Rot (RD)* | PA66 | 5 |
| 115-00030 | SpeedyTie | 750 | 13,0 | 210 | 888 | Schwarz (BK), Schwarz (BK)* | PA66HIR(S) | 5 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

* Verschluss