


DZQ 35/6 B

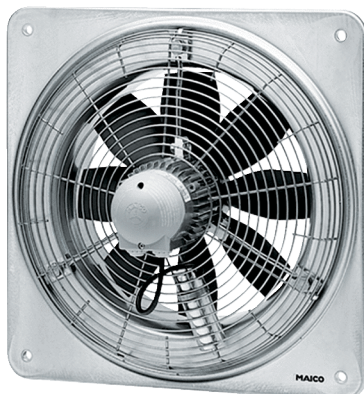

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0083.0122

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.700 m ³ /h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	75 W
I _{Nenn}	0,17 A
I _{Max}	0,17 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	9 kg
Nennweite	350 mm
Breite	525 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	244 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831228

DZQ 35/6 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	33
L _{WA7} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	45
L _{WA7} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L _{WA7} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	55
L _{WA7} , S5 (dB(A))	27	39	44	49	53	55	48	34	58
L _{WA8} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	36
L _{WA8} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	45
L _{WA8} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L _{WA8} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
L _{WA8} , S5 (dB(A))	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

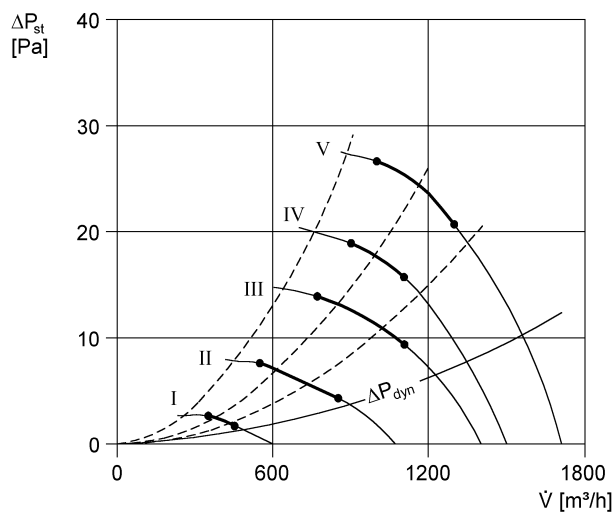

DZQ 35/6 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

